

# 細径MAケーブル

Small O.D. MA cable

インタフェースケーブル  
Interface cables

# 20276-SB (MA) LF 2990-SB (MA) LF

RoHS対応品

- 定格 Rating 80°C, 30V
- 規格 Standard UL 758
- 当社標準仕様書 Standard specification : SP23-90850B (20276), SP23-90856B (2990)

## 特長

1. 当社標準MAケーブルに対して細径化，軽量化が可能です。
2. I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接続が可能です。

## Features

1. Smaller O.D. and lighter than standard MA cable.
2. Available for use with I.D.C. connectors.


## 用途

コンピューター，周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用（クラス2回路用）。  
セントロ，RS-232C対応。

## Application

Internal wiring or external interconnection for computer and peripheral equipment. (Class 2 circuits)  
Centronics, RS-232C compliant.

## 構造・性能 Construction, Properties

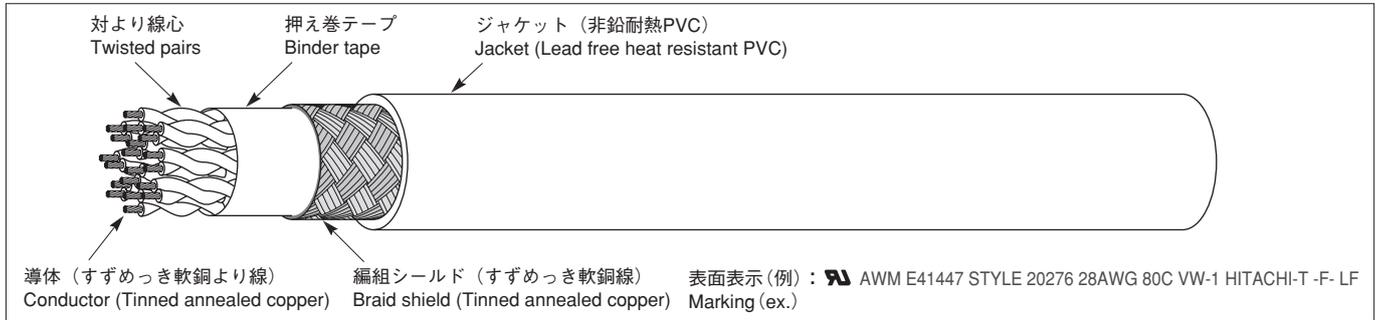

### 20276-SB (MA)

対数 No. of pairs	導体 Conductor			絶縁体 Insulation		編組 Braid	ジャケット Jacket		標準長 Unit length (m)	概算質量 Approx. mass (kg/km)
	AWG サイズ Size	構成 Stranding (No./mm)	外径 Dia. (mm)	材質 Material	外径 Dia. (mm)	密度 Coverage (%)	外径 Dia. (mm)	色相 Color		
10	28	7/0.127	0.38	非鉛照射架橋 PVC Lead free irradiated cross-linked PVC	0.58	85以上 Min.85	6.0	サンドベージュ Sand beige	200	54
14							6.7			67
18							7.2			79
20							7.6			85
25							8.1			100
34							9.0			126
40							9.5			142
50	10.4	170								

Note 線心識別 Core identification ; ドットマーク Dot marked

### 2990-SB (MA)

対数 No. of pairs	導体 Conductor			絶縁体 Insulation		編組 Braid	ジャケット Jacket		標準長 Unit length (m)	概算質量 Approx. mass (kg/km)
	AWG サイズ Size	構成 Stranding (No./mm)	外径 Dia. (mm)	材質 Material	外径 Dia. (mm)	密度 Coverage (%)	外径 Dia. (mm)	色相 Color		
14	30	7/0.102	0.30	非鉛耐熱 PVC Lead free heat resistant PVC	0.62	85以上 Min.85	6.8	サンドベージュ Sand beige	200	64
25							8.3			94
30							8.8			108
34							9.2			116
40							9.8			130
40							9.8			130
50							10.7			156

Note 線心識別 Core identification ; ドットマーク Dot marked

## 備考

### 1. 電気特性

最大導体抵抗 (at 20°C) : 28AWG : 246 Ω/km  
: 30AWG : 361 Ω/km  
最小絶縁抵抗 (at 20°C) : 10MΩ-km  
耐電圧 : A.C.500V/1min.

### 2. 荷姿 : たば

※対数により在庫しています。

## Note

### 1. Electrical properties

Max. conductor resistance (at 20°C) : 28AWG : 246 Ω/km  
: 30AWG : 361 Ω/km  
Min. insulation resistance (at 20°C) : 10MΩ-km  
Dielectric withstanding voltage : A.C.500V/1min.

### 2. Packing : coil

※Some stocks are available.

### ■品名略号 (例)

UL20276-SB (MA) 25P×28AWG (7/0.127) LF  
UL2990-SB (MA) 25P×30AWG (7/0.102) LF

### ◆Ordering description (ex.)

UL20276-SB (MA) 25P×28AWG (7/0.127) LF  
UL2990-SB (MA) 25P×30AWG (7/0.102) LF