

MAケーブル

MA cable

インタフェースケーブル
Interface cables

2464-SB (MA) LF 2464-SB (M) LF

RoHS対応品

- 定格 Rating 80°C, 300V
- 規格 Standard UL 758
- 当社標準仕様書 Standard specification : SP23-90841B (2464-SB (MA)), SP23-90854A (2464-SB (M))

特長

1. I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接続が可能です。
2. UL2464-SB (M) : モールド加工が可能です。

Features

1. Available for use with I.D.C. connectors.
2. UL2464-SB (M) : Available in molding assembly.


用途

コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用。
セントロ、RS-232C対応。

Application

Internal wiring or external interconnection for computer and peripheral equipment.
Centronics, RS-232C compliant.

構造・性能 Construction, Properties

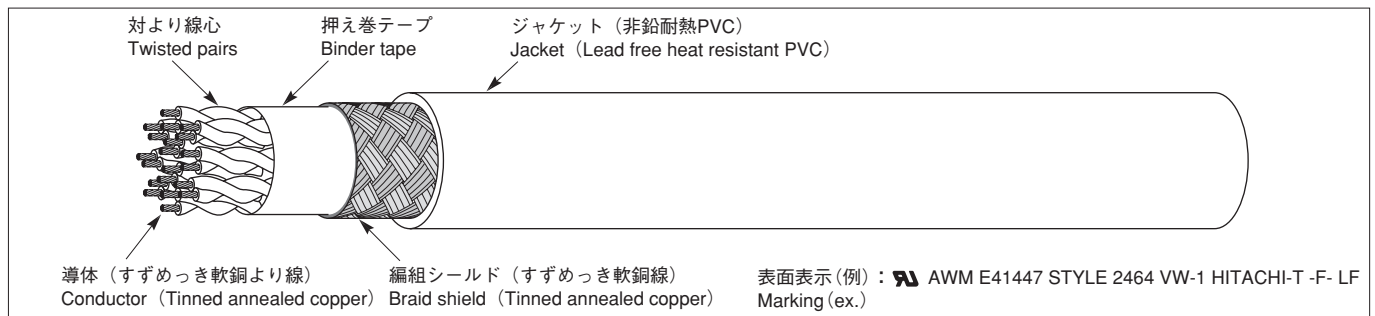

2464-SB (MA)

対数 No. of pairs	導体 Conductor			絶縁体 Insulation		編組 Braid 密度 Coverage (%)	ジャケット Jacket		標準長 Unit length (m)	概算質量 Approx. mass (kg/km)
	AWG サイズ Size	構成 Stranding (No./mm)	外径 Dia. (mm)	材質 Material	外径 Dia. (mm)		外径 Dia. (mm)	色相 Color		
5	28	7/0.127	0.38	非鉛耐熱 PVC Lead free heat resistant PVC	1.04	80以上 Min.80	7.4	フームグレー Warm gray	200	61
10							8.9			
13							9.8			
17							10.9			
18							11.1			
20							11.6			
25							12.7			
30							13.7			
								100	138	
									145	
									171	
									197	

Note 線心識別 Core identification ; ドットマーク Dot marked

2464-SB (M)

対数 No. of pairs	導体 Conductor			絶縁体 Insulation		編組 Braid 密度 Coverage (%)	ジャケット Jacket		標準長 Unit length (m)	概算質量 Approx. mass (kg/km)
	AWG サイズ Size	構成 Stranding (No./mm)	外径 Dia. (mm)	材質 Material	外径 Dia. (mm)		外径 Dia. (mm)	色相 Color		
8	28	7/0.127	0.38	非鉛半硬質PVC Lead free semi-rigid PVC	0.88	80以上 Min.80	7.0±0.2	黒または ペブルグレー Black or Pebble gray	200	67
13							8.9±0.2			
18							10.0±0.2			
25							11.0±0.2			
								100	129	
									147	

Note 線心識別 Core identification ; ドットマーク Dot marked

備考

1. 電気特性
最大導体抵抗 (at 20°C) : 228Ω/km
最小絶縁抵抗 (at 20°C) : 100MΩ-km (2464-SB (MA))
: 10MΩ-km (2464-SB (M))
耐電圧 : A.C.2,000V/1min.
2. 荷姿 : たば
※対数により在庫しています。

■品名略号 (例)

UL2464-SB (MA) 25P×28AWG (7/0.127) LF
UL2464-SB (M) 13P×28AWG (7/0.127) LF

Note

1. Electrical properties
Max. conductor resistance (at 20°C): 228Ω/km
Min. insulation resistance (at 20°C): 100MΩ-km (2464-SB (MA))
: 10MΩ-km (2464-SB (M))
Dielectric withstanding voltage : A.C.2,000V/1min.
2. Packing : coil
※Some stocks are available.

◆Ordering description (ex.)

UL2464-SB (MA) 25P×28AWG (7/0.127) LF
UL2464-SB (M) 13P×28AWG (7/0.127) LF