

電機・産業用製品

電線ケーブル

## 信号用ビニルケーブル

制御・計装・信号ケーブル

## SVV

定格 60℃

規格 JRS36203-1E-14AR1C (旧国鉄規格)

### ● 特 長

旧国鉄規格対応品です。

### ● 識 別

線心識別：絶縁体の色別

2心：白，黒

4心：白，赤，橙，緑

6心：白，黒，橙，緑，黄，茶


8心：白，黒，橙，緑，黄，茶，灰，赤

シース色：黒

### ● 用 途

信号用

### ● 仕 様

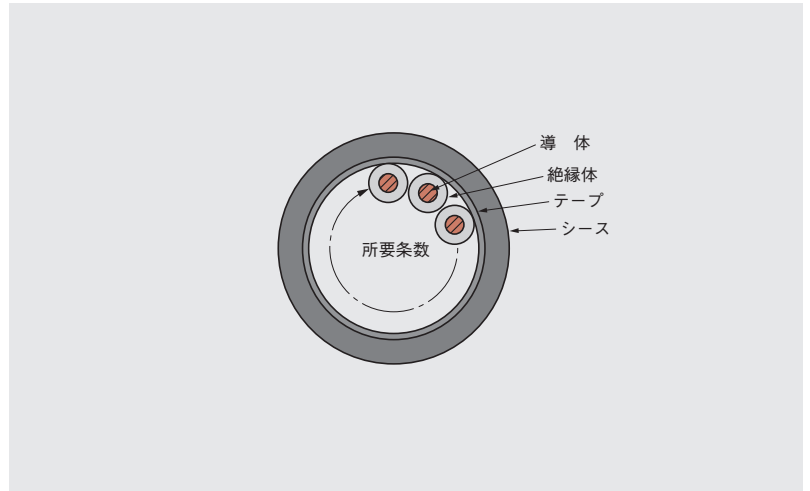

線心数	導 体			絶縁体 厚 さ (mm)	シース 厚 さ (mm)	仕上がり 外 径 (約mm)	最 大 導体抵抗 (20℃) (Ω/km)	試験験圧 (V/1分)	最小絶縁抵抗		概算質量 (kg/km)	標準長さ (m)
	公 称 断面積 (mm <sup>2</sup> )	構成 (本/mm)	外 径 (約mm)						(20℃) (MΩ·km)	(55℃) (MΩ·km)		
2	30	19/1.4	7.0	1.6	2.0	25	0.63	4,000	60	0.2	985	500
2	10	19/0.8	4.0	1.4	1.7	17.5	1.97	4,000	80	0.3	415	500
4	10	19/0.8	4.0	1.4	1.7	21	1.97	4,000	80	0.3	685	500
2	2	7/0.6	1.8	0.8	1.7	11.0	9.61	3,000	100	0.4	140	500
4	2	7/0.6	1.8	0.8	1.7	12.5	9.61	3,000	100	0.4	210	500
6	2	7/0.6	1.8	0.8	1.7	14.5	9.61	3,000	100	0.4	285	500
8	2	7/0.6	1.8	0.8	1.7	15.5	9.61	3,000	100	0.4	350	500