

電機・産業用製品

電線ケーブル

信号用波付き 鋼管がい装付きビニルケーブル

制御・計装・信号ケーブル

SVVCV

定格 60℃

規格 JRS36203-3C-14AROC (旧国鉄規格)

● 特 長

直埋用です。耐食防鼠用です。

● 識 別

線心識別：①6心以下：絶縁体の色別

2心：黒，白

4心：黒，白，赤，緑

6心：黒，白，赤，緑，黄，茶

②8心，12心，20心：黒線心上の
ナンバリング

40心：黒線心(1~20) + 白線心(1
~20) にナンバリング

80心：黒線心(1~20) + 白線心(1
~20) + 赤線心(1~20) +
青線心(1~20) にナンバリング


ナンバリングは算用数字1~20を印刷

シース色：黒

● 用 途

信号用 (埋設用)

● 仕 様

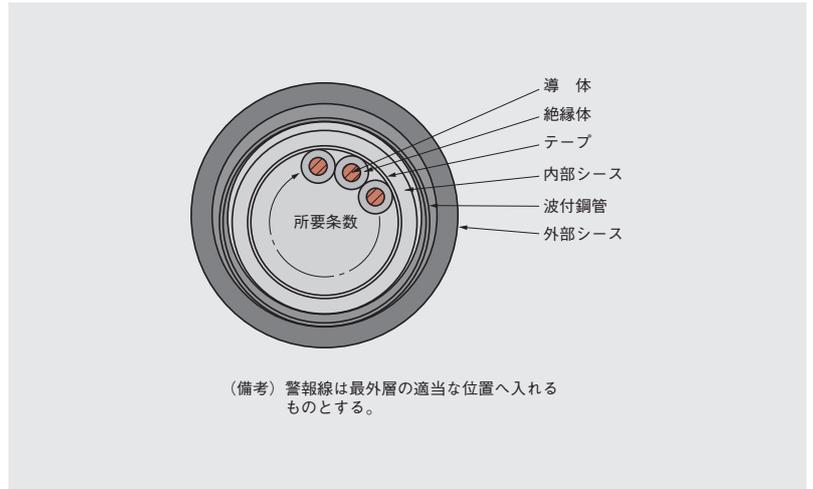

線心数	導 体			絶縁体 厚 さ (mm)	内 部 シース 厚 さ (mm)	波 付 鋼 管 厚 さ (mm)	鋼 管 外 径 (約mm)	外 部 シース 厚 さ (mm)	仕上がり 外 径 (約mm)	最大導体抵抗(20℃)		試 験 験 圧 (V/1分)	最小絶縁抵抗(20℃)		概 算 質 量 (kg/km)	標 準 長 さ (m)
	公 称 断面積 (mm ²)	構 成 (本/mm)	外 径 (約mm)							ケーブル 線 心 (Ω/km)	警報線 (Ω/km)		ケーブル 線 心 (MΩ/km)	警報線 (MΩ/km)		
2	30	19/1.4	7.0	1.6	1.2	0.3	31	2.0	35	0.63	29.0	4,000	60	100	1,550	500
2	10	19/0.8	4.0	1.4	1.0	0.3	23	1.7	27	1.96	29.0	4,000	80	100	800	500
4	10	19/0.8	4.0	1.4	1.0	0.3	26	1.8	30	1.96	29.0	4,000	80	100	1,150	500
2	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.0	0.3	14	1.5	17	17.1	29.0	3,000	100	100	320	500
4	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.0	0.3	15	1.5	18	17.1	29.0	3,000	100	100	400	500
6	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.0	0.3	17	1.5	20	17.1	29.0	3,000	100	100	470	500
8	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.0	0.3	19	1.6	23	17.1	29.0	3,000	100	100	550	500
12	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.0	0.3	21	1.6	25	17.1	29.0	3,000	100	100	700	500
20	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.0	0.3	25	1.8	29	17.1	29.0	3,000	100	100	940	500
40	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.2	0.3	33	2.1	38	17.1	29.0	3,000	100	100	1,630	300
80	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.2	0.4	43	2.5	48	17.1	29.0	3,000	100	100	2,940	300