

電機・産業用製品

電線ケーブル

耐熱ポリフレックス電線

絶縁電線

1500V FLFC

RoHS対応

定格 1,500V

規格 当社仕様書 SP32-10890B

● 特長


1. 耐熱性に優れ、F種モーター用口出線としてご使用いただけます。
2. 可とう性に優れています。
3. 端末剥取性が容易です。

● 識別

色相：黒

● 用途

モーター用口出線

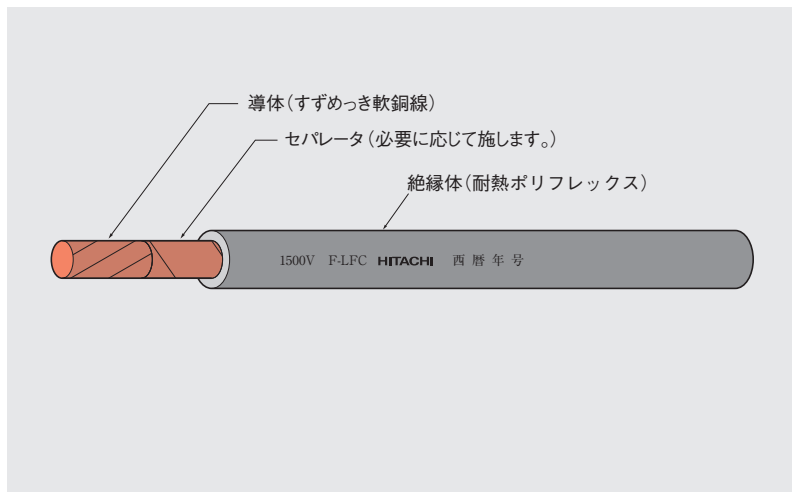

● 仕様

公称 断面積 (mm ²)	導体		絶縁体 厚さ (mm)	仕上がり 外径 (mm)	最大 仕上がり 外径 (mm)	最大 導体抵抗 (20℃) (Ω/km)	試験電圧 (V/1分)	最小 絶縁抵抗 (20℃) (MΩ・km)	表面漏れ 抵抗 (MΩ)	概算質量 (kg/km)	標準長さ (m)
	構成 (本/mm)	外径 (約mm)									
0.5	20/0.18	0.9	2.0	5.1	5.6	38.6	5,400	130	200	30	400
0.75	30/0.18	1.1	2.0	5.3	5.8	25.8	5,400	120	200	35	400
1.25	50/0.18	1.5	2.0	5.6	6.1	15.5	5,400	100	200	40	400
2	37/0.26	1.8	2.0	5.9	6.4	9.91	5,400	95	200	50	400
3.5	45/0.32	2.5	2.0	6.6	7.2	5.38	5,400	75	100	70	200
5.5	35/0.45	3.1	2.0	7.2	7.8	3.31	5,400	65	100	90	200
8	50/0.45	3.7	2.0	7.8	8.4	2.32	5,400	60	100	120	200
14	88/0.45	4.9	2.0	9.0	9.6	1.32	5,400	50	100	180	200
22	7/20/0.45	7.0	2.0	11.2	11.9	0.844	5,400	45	100	280	100
30	7/27/0.45	8.1	2.0	12.3	13.0	0.625	5,400	35	90	360	100
38	7/34/0.45	9.1	2.0	13.3	14.0	0.496	5,400	30	90	440	100
50	19/16/0.45	10.4	2.5	15.6	16.4	0.389	5,400	30	80	570	300
60	19/20/0.45	11.6	2.5	16.8	17.6	0.311	5,400	30	80	690	300
80	19/27/0.45	13.5	2.5	18.7	19.6	0.230	5,400	25	60	905	300
100	19/34/0.45	15.2	2.5	20.4	21.3	0.183	5,400	25	60	1,110	300
125	19/42/0.45	16.8	2.5	22.1	23.1	0.148	5,400	20	60	1,350	300
150	27/34/0.45	18.7	2.5	23.9	24.9	0.129	5,400	20	50	1,540	300
200	37/34/0.45	21.2	3.0	27.4	28.8	0.0939	5,400	20	50	2,110	300
250	37/42/0.45	23.6	3.0	29.8	31.3	0.0760	5,400	20	40	2,560	300