

電機・産業用製品

電線ケーブル

## 耐熱ポリフレックス電線

絶縁電線

# 3300V FLFC

RoHS対応

定格 3,300V

規格 当社仕様書 SP32-10890B

### ● 特 長


1. 耐熱性に優れ、F種モーター用口出線としてご使用いただけます。
2. 可とう性に優れています。
3. 端末剥取性が容易です。

### ● 識 別

色相：黒

### ● 用 途

モーター用口出線

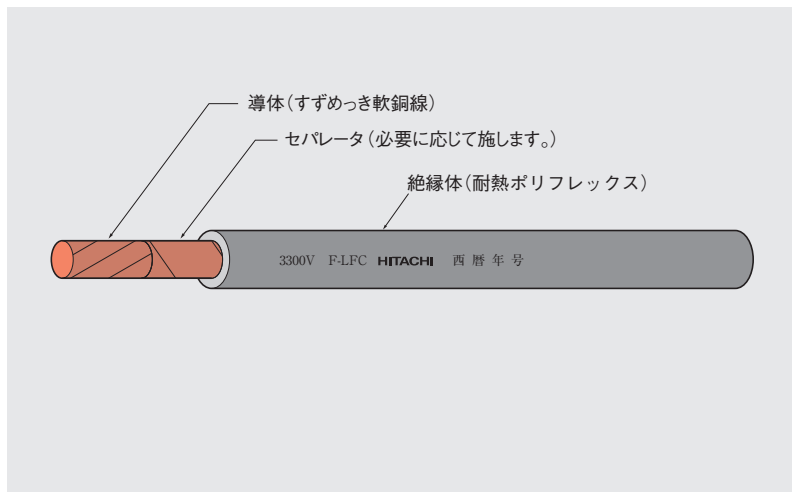

### ● 仕 様

公称 断面積 (mm <sup>2</sup> )	導 体		絶縁体 厚 さ (mm)	仕上がり 外 径 (mm)	最 大 仕上がり 外 径 (mm)	最 大 導体抵抗 (20℃) (Ω/km)	試験電圧 (V/1分)	最 小 絶縁抵抗 (20℃) (MΩ・km)	表面漏れ 抵 抗 (MΩ)	概算質量 (kg/km)	標準長さ (m)
	構 成 (本/mm)	外 径 (約mm)									
2	37/0.26	1.8	2.5	6.9	7.5	9.91	8,000	100	100	60	200
3.5	45/0.32	2.5	2.5	7.6	8.2	5.38	8,000	85	100	80	200
5.5	35/0.45	3.1	2.5	8.2	8.6	3.31	8,000	75	100	110	200
8	50/0.45	3.7	2.5	8.8	9.4	2.32	8,000	65	100	140	200
14	88/0.45	4.9	2.5	10.0	10.7	1.32	8,000	55	90	200	200
22	7/20/0.45	7.0	2.5	12.2	13.0	0.844	8,000	40	90	300	100
30	7/27/0.45	8.1	2.5	13.3	14.1	0.625	8,000	35	80	380	100
38	7/34/0.45	9.1	2.5	14.3	15.1	0.496	8,000	35	60	460	100
50	19/16/0.45	10.4	3.0	16.6	17.5	0.389	8,000	35	60	600	300
60	19/20/0.45	11.6	3.0	17.8	18.7	0.311	8,000	35	60	730	300
80	19/27/0.45	13.5	3.0	19.7	20.7	0.230	8,000	30	60	940	300
100	19/34/0.45	15.2	3.0	21.4	22.5	0.183	8,000	25	60	1,160	300
125	19/42/0.45	16.8	3.0	23.1	24.3	0.148	8,000	25	50	1,400	300
150	27/34/0.45	18.7	3.0	24.9	26.1	0.129	8,000	25	50	1,590	300
200	37/34/0.45	21.2	3.5	28.4	29.8	0.0939	8,000	20	40	2,170	300
250	37/42/0.45	23.6	3.5	30.8	32.3	0.0760	8,000	20	40	2,630	300