

電機・産業用製品

電線ケーブル

耐熱ポリフレックス電線

絶縁電線

6600V FLFC

定格 6,600V

規格 当社仕様書 SP32-10890B

RoHS対応

● 特 長


1. 耐熱性に優れ、F種モーター用口出線としてご使用いただけます。
2. 可とう性に優れています。
3. 端末剥取性が容易です。

● 識 別

色相：黒

● 用 途

モーター用口出線

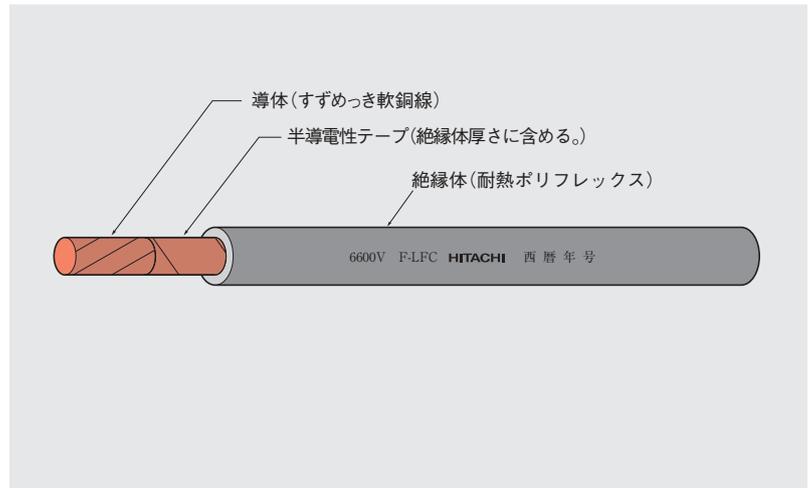

● 仕 様

公称 断面積 (mm ²)	導 体		絶縁体 厚 さ (mm)	仕上がり 外 径 (mm)	最 大 仕上がり 外 径 (mm)	最 大 導体抵抗 (20℃) (Ω/km)	試験電圧 (V/1分)	最 小 絶縁抵抗 (20℃) (MΩ・km)	表面漏れ 抵 抗 (MΩ)	概算質量 (kg/km)	標準長さ (m)
	構 成 (本/mm)	外 径 (約mm)									
3.5	45/0.32	2.5	4.0	10.5	11.2	5.38	15,000	110	100	130	200
5.5	35/0.45	3.1	4.0	11.1	11.7	3.31	15,000	100	90	160	200
8	50/0.45	3.7	4.0	11.7	12.3	2.32	15,000	90	90	190	200
14	88/0.45	4.9	4.0	12.9	13.5	1.32	15,000	75	80	260	100
22	7/20/0.45	7.0	4.0	15.0	15.8	0.844	15,000	60	80	370	100
30	7/27/0.45	8.1	4.0	16.1	16.9	0.625	15,000	55	60	460	100
38	7/34/0.45	9.1	4.0	17.1	18.0	0.496	15,000	50	60	550	300
50	19/16/0.45	10.4	4.0	18.4	19.3	0.389	15,000	45	60	660	300
60	19/20/0.45	11.6	4.0	19.6	20.6	0.311	15,000	40	60	790	300
80	19/27/0.45	13.5	4.0	21.5	22.6	0.230	15,000	35	50	1,010	300
100	19/34/0.45	15.2	4.0	23.2	24.4	0.183	15,000	35	50	1,230	300
125	19/42/0.45	16.8	4.0	24.9	26.1	0.148	15,000	30	50	1,470	300
150	27/34/0.45	18.7	4.0	26.7	28.0	0.129	15,000	30	40	1,670	300
200	37/34/0.45	21.2	4.5	30.2	31.7	0.0939	15,000	30	40	2,260	300
250	37/42/0.45	23.6	4.5	32.6	34.2	0.0760	15,000	25	40	2,730	300