


カテゴリ5E	4対	ご注文品名 NETSTAR-C5E/8 0.5 × 4P <u>LBTK</u>	屋内LAN用 固定配線 使用温度-20~60℃ カテゴリ5E 非シールド RoHS対応 PoE対応 100BASE-T 100BASE-TX	
	内部シース付き	16対		NETSTAR-C5E IS 0.5 × 16P <u>LBTK</u> / <u>LBTK</u>
		24対		NETSTAR-C5E IS 0.5 × 24P <u>LBTK</u> / <u>LBTK</u> <small>内部シース</small>
	パッチコード用(より線導体)	4対		NETSTAR-C5E PC 24AWG × 4P <u>LBTK</u> <small>シース色記号</small>

特長

■1Gbps伝送用 非シールド カテゴリ5Eケーブル

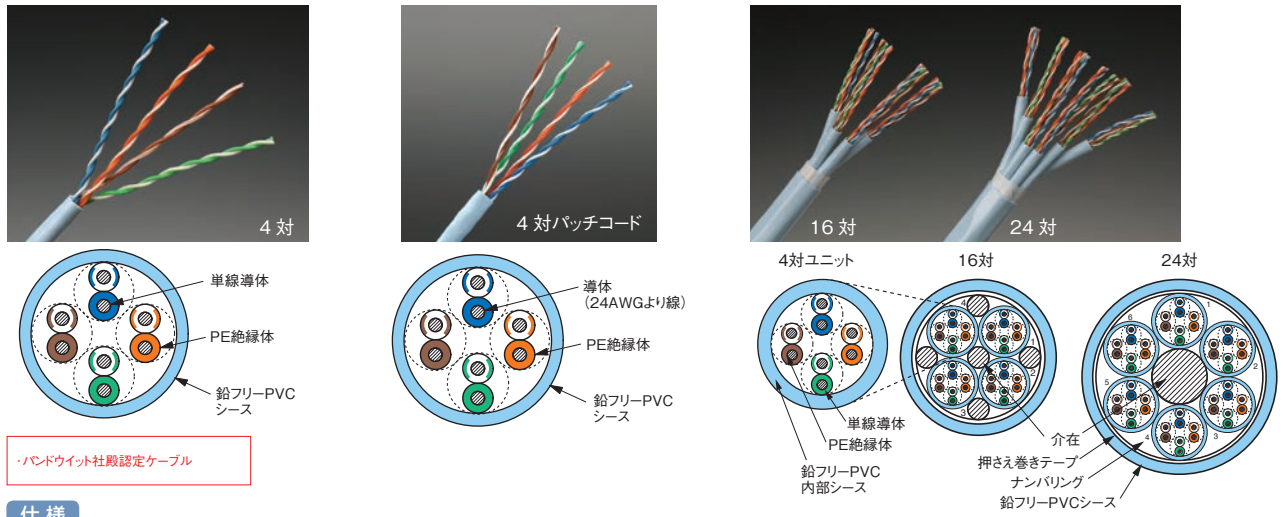

・バンドウィット社認定ケーブル

仕様


構造	導体	材質	電気用軟銅線			電気用軟銅より線
		サイズ	0.5mm			24AWG
	絶縁体	材質	PE(ポリエチレン)			
		標準外径	1.0mm			
	対数(4対ユニット数)	4対	16対(4ユニット)	24対(6ユニット)	4対	
	介在	-		十字介在		-
	シース	材質	鉛フリー-PVC			
		色	シース色記号 一覧表 参照			
		標準外径	4.9mm	13.0mm	15.6mm	5.5mm
	概算質量		9kg/箱(300m)	145kg/km	220kg/km	10kg/箱(300m)
標準長		300m	300m*		300m	
標準荷姿		8の字巻のエイトボックス	ドラム		タバ(ダンボール箱)	

シース色記号 一覧表

色記号	シース色
LBTK	ライトブルー
LBH	ライトブルー(濃)
LBT	ライトブルー(淡)
W	白
H	灰
T	茶
B	青
G	緑
LG	若草
R	赤
D	橙
Y	黄
M	紫
P	桃
I	アイボリー
K	黒

*切り分け出荷いたします。

カテゴリ5E 24対 一括シース	ご注文品名 NETSTAR-C5E 0.5 × 24P <u>LBTK</u>	屋内LAN用 固定配線 使用温度-20~60℃ カテゴリ5E 非シールド RoHS対応 PoE対応 100BASE-TX
	<small>シース色記号</small>	



特長

■4対ユニットを6本束ねた上に一括シース付き

仕様

構造	導体	材質	電気用軟銅線
		サイズ	0.5mm
	絶縁体	材質	PE(ポリエチレン)
		標準外径	1.0mm
	対数	24対(4対×6ユニット)	
	シース	材質	鉛フリー-PVC
		色	シース色記号 一覧表 参照
		標準外径	14.0mm
	概算質量	180kg/km	
	標準長	300m*	
標準荷姿	ドラム		

シース色記号 一覧表

色記号	シース色
LBTK	ライトブルー
LBH	ライトブルー(濃)
LBT	ライトブルー(淡)
W	白
H	灰
T	茶
B	青
G	緑
LG	若草
R	赤
D	橙
Y	黄
M	紫
P	桃
I	アイボリー
K	黒

*切り分け出荷いたします。