

カテゴリ5E 4対
-20~60℃最大リンク長100m伝送
2重シールド付き

ご注文品名

NETSTAR-C5E HQ SAB 4P D

シース色記号

屋内LAN用 固定配線 使用温度-20~60℃
 カテゴリ5E 2重シールド付き RoHS対応 PoE対応
 CC-Link IE Field EtherCAT 1000BASE-T 100BASE-TX



特長



- 使用温度-20~60℃で最大リンク100m伝送可能な一括2重シールド付きカテゴリ5E 4対ケーブル
- VW-1難燃性,耐油性[※]シース
※JIS C 3005(ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法)耐油 B (85℃×4h)にて試験し、引っ張り・伸び残率85%以上

シース色記号 一覧表

色記号	シース色
D	橙

仕様

構造	導体	材質	電気用軟銅線
		サイズ	0.54mm
	絶縁体	材質	PE(ポリエチレン)
		標準外径	1.0mm
	対数	4対	
	シールド種類	内側	アルミ箔付きプラスチックテープ
		外側	編組シールド
	シース	材質	難燃・耐油性 [※] 鉛フリーPVC
		色	橙
		標準外径	6.8mm
概算質量	65kg/km		
標準長	300m		
標準荷姿	タバ (ダンボール箱)		

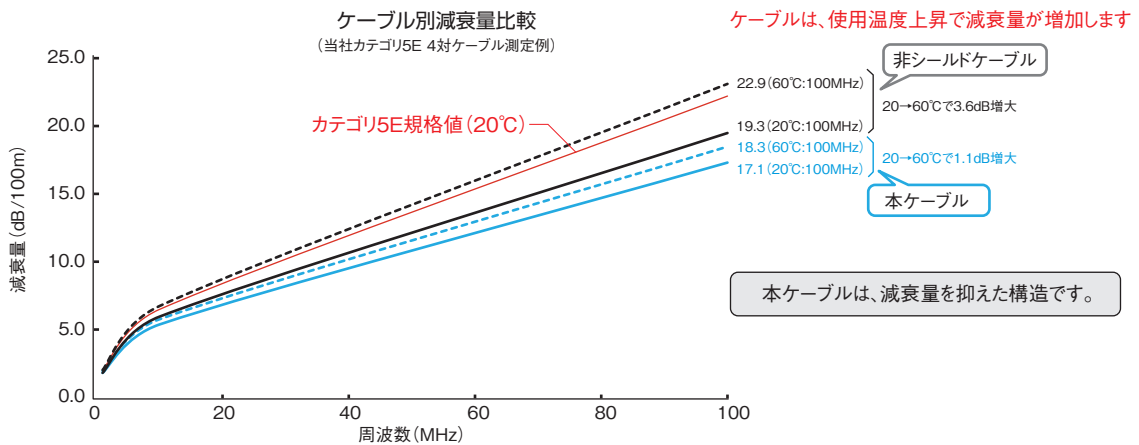

カテゴリ5E 4対
アルミ+編組シールド付き

ご注文品名

NETSTAR-C5E SAB 0.5 × 4P LBTK

シース色記号

屋内LAN用 固定配線 使用温度-20~60℃
 カテゴリ5E 2重シールド付き RoHS対応
 PoE対応
 EtherCAT 1000BASE-T 100BASE-TX



特長

- 一括2重シールド付きカテゴリ5E 4対ケーブル

仕様

構造	導体	材質	電気用軟銅線
		サイズ	0.51mm
	絶縁体	材質	PE(ポリエチレン)
		標準外径	1.0mm
	対数	4対	
	シールド種類	内側	アルミ箔付きプラスチックテープ
		外側	編組シールド
	シース	材質	鉛フリーPVC
		色	シース色記号 一覧表 参照
		標準外径	6.5mm
概算質量	15kg/箱(300m)		
標準長	300m		
標準荷姿	タバ (ダンボール箱)		

シース色記号 一覧表

色記号	シース色
LBTK	ライトブルー
LBH	ライトブルー (濃)
LBT	ライトブルー (淡)
W	白
H	灰
T	茶
B	青
G	緑
LG	若草
R	赤
D	橙
Y	黄
M	紫
P	桃
I	アイボリー
K	黒